



Вид спереди (рабочая позиция)

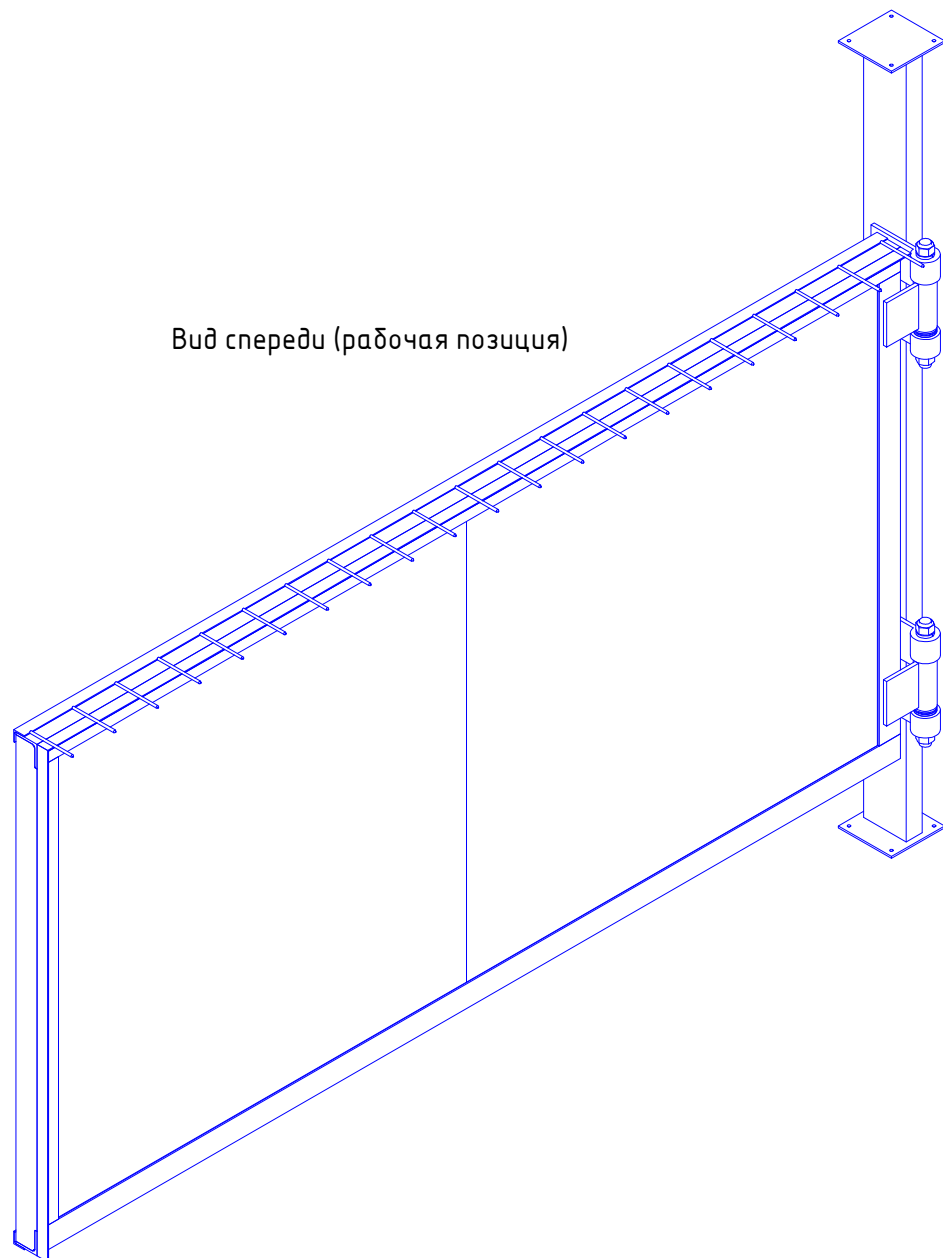


Вид сзади (рабочая позиция)

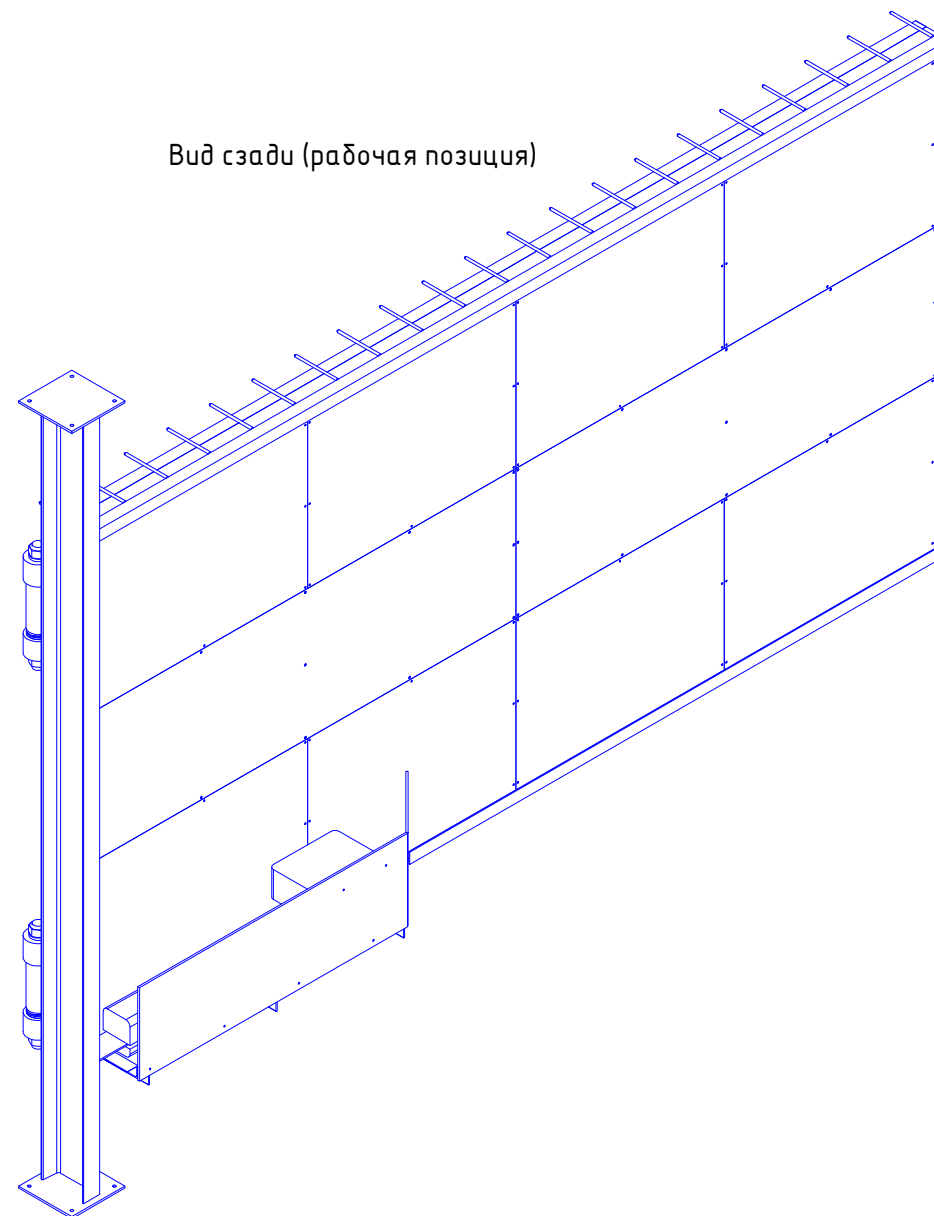

Примечание:

1. Приведенная к боковой стене позиция не показана.
2. Антирикошетный экран не показан.
3. Настенный отражатель не показан. Установить по месту.
4. Материал стального листа: Hardox 450 8мм, твердость 425-475НВ.
5. Материал задних панелей: Hardox 450 3.2мм, твердость 425-475НВ.
6. Лазерная резка деталей из листовой стали.
7. Все соединения сварные по ГОСТ 14776-79, ГОСТ 14771-76 в инертном газе плавящимся электродом (ИП).
8. Класс дронево́й защиты интегрированного пулеулавливателя: 3 по ГОСТ Р 52212-2004.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Боевой интерактивный тир ARCADE RLF 40-20			
						Сенсорный экран с интегрированным пулеулавливателем	Стадия	Лист	Листов
						Вид спереди, Вид сзади			
						ГИП	Паращенко А.В.		
						Н.Контр.			
						Утвердил	Кукоев Д.А.		